

**GSM** teknik

Brugervejledning

DK

**GPS HUNDEHALSBÅND**



[www.gsmteknik.dk](http://www.gsmteknik.dk)

## 1. Beskrivelse

Passer til app'en: Petwhere - Findes i AppStore og Google Play

Fungerer via App, hvor man kan se lokationen af GPS, opsætte GEO-Fence..

GPS'en kræver et simkort med data for at fungere.

## 2. Sikkerhed


- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- GPS'en er IP67

## 3. Rengøring og vedligeholdelse

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.


## 4. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge [www.gsmteknik.dk](http://www.gsmteknik.dk)

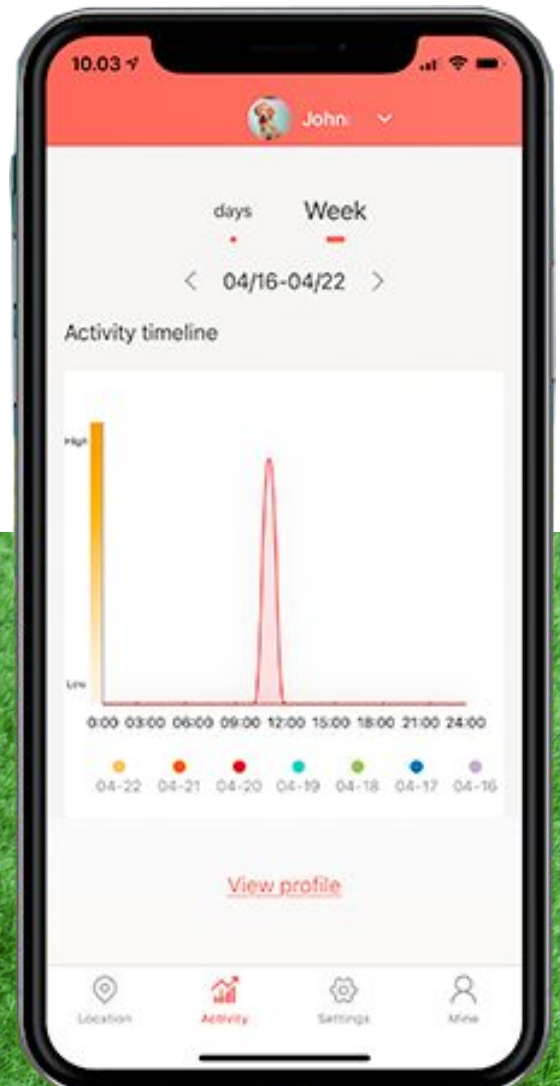

## 5. Opsætning i Smart-Locator app

1. Start med at downloade app'en: PetWhere
2. Opret en konto via e-mail
3. Indsæt simkort i den fuldt opladte GPS (Bemærk skal være uden pinkode)
4. Tænd GPS'en ved at holde power knappen inde på GPS'en i 3-5 sek.
5. Tryk på: Add your pet i appen
6. Tryk på: Set up your collar
7. Indtast navnet på trackeren kunne være navnet på hunden
8. Indtast IMEI nummer som findes på kassen den kom i, i feltet: IMEI
9. Indtast telefonnummeret på det simkort som sidder i GPS'en, i felt: sim number
10. Udfyld herefter oplysninger om hunden efter appens henvisninger

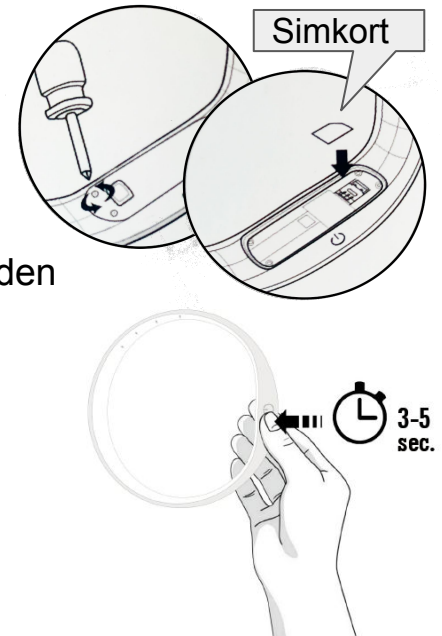

***Når GPS'en har fundet de satellitter den har brug for kan du se den under my devices og programmere den til hvem den skal kontakte under Bluetooth.***

## 6. Lær halsbåndet at kende


Tænd og sluk




LED

Opladnings kontakter



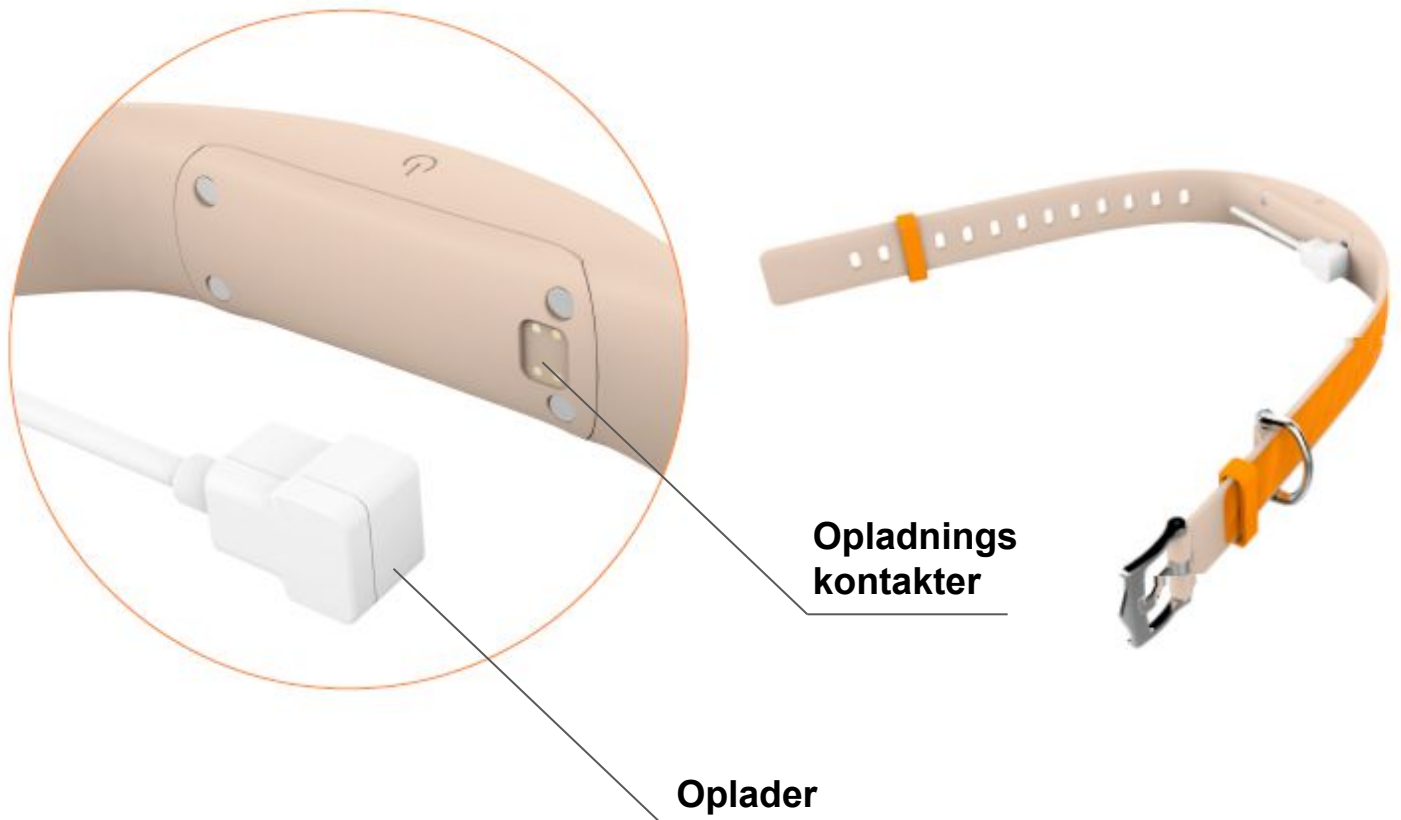

## 7. Reboot hundehalsbåndet

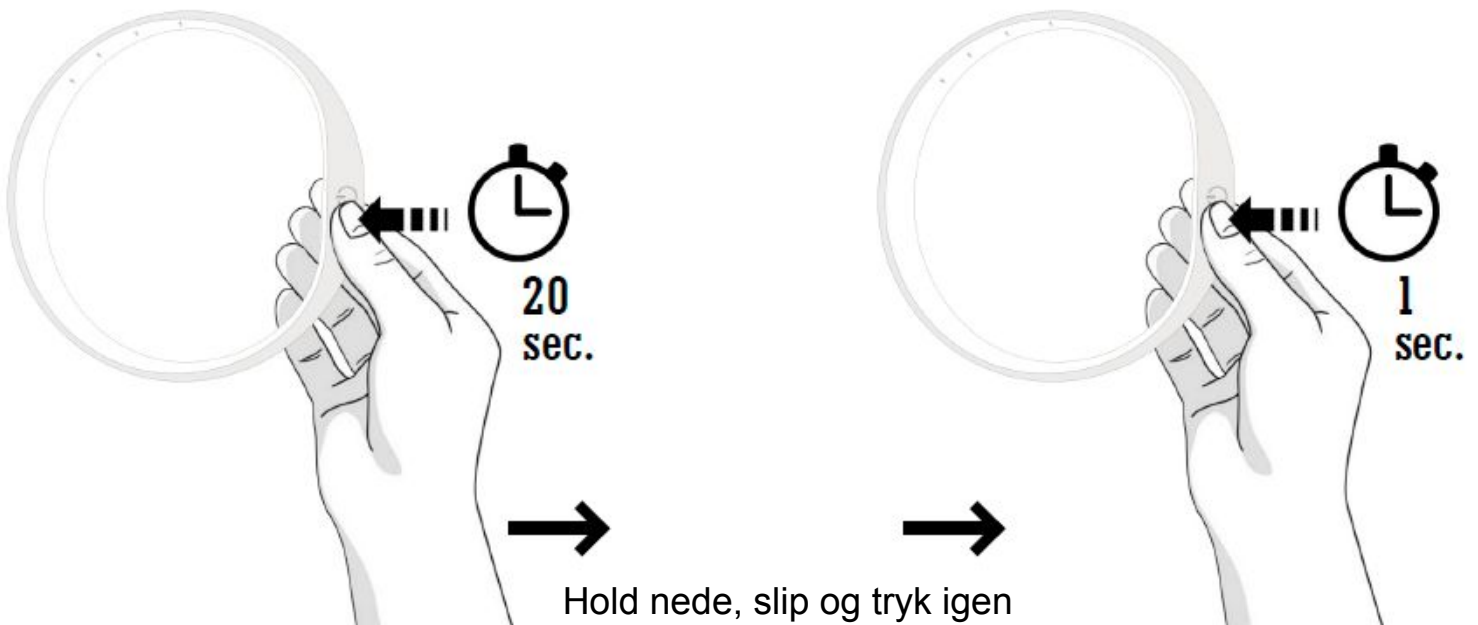


**Tip!**

*Vi anbefaler kraftigt at slukke for LED for at spare meget strøm (kort tryk på tænd og sluk knappen kan slukke for LED)*

## 8. Tænd og sluk

For at tænde enheden - tryk på tænd / sluk-knappen 3 til 5 sekunder. LED'en blinker hurtigt i få sekunder og derefter slukket LED (spar strøm). Det enheden kan også tændes automatisk af oplader batteriet.

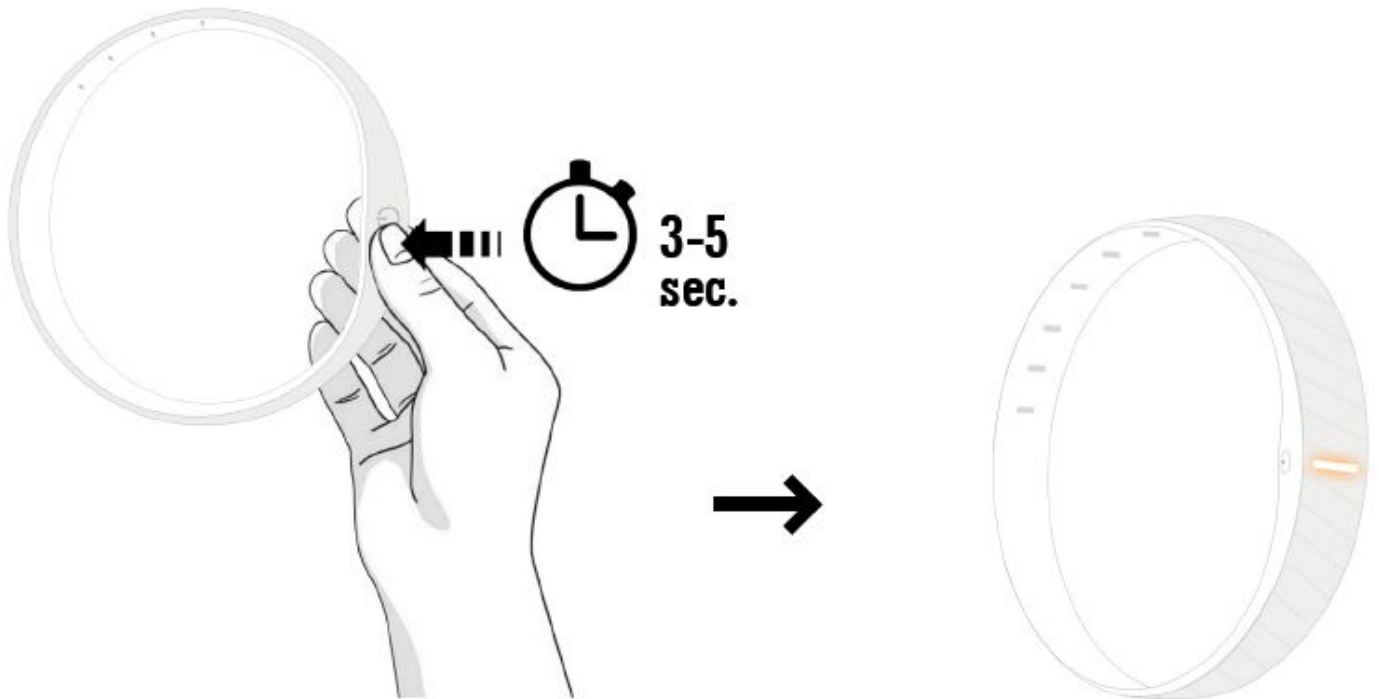

## 9. Gode råd til daglig brug



Oplad din enhed i mindst 1 time inden brug. Når du anbringer magnetisk USB-kabel til enheden ladekontakter sørg for, at de er placeret korrekt.

LED'en skal blinke, når den oplades og lyser konstant når den er fuldt opladet.

Når batteriniveauet falder under 20%, vil det sende en advarselsmeddelelse om lavt batteriniveau til dem som er på kontaktlisten via SMS eller APP.



## 10. Placerings opdatering (automatisk)

Vælg continuous locate og du kan vælge hvordan ofte opdaterer kortet enhedens placering ved ændring af rapporterings tid, standardtilstand er 4 og opdater placering hver 1 time. Man kan ændre GPS'en til at tracke automatisk ved at trykke i indstillinger på: Continuous locate eller på start siden øverst til venstre.

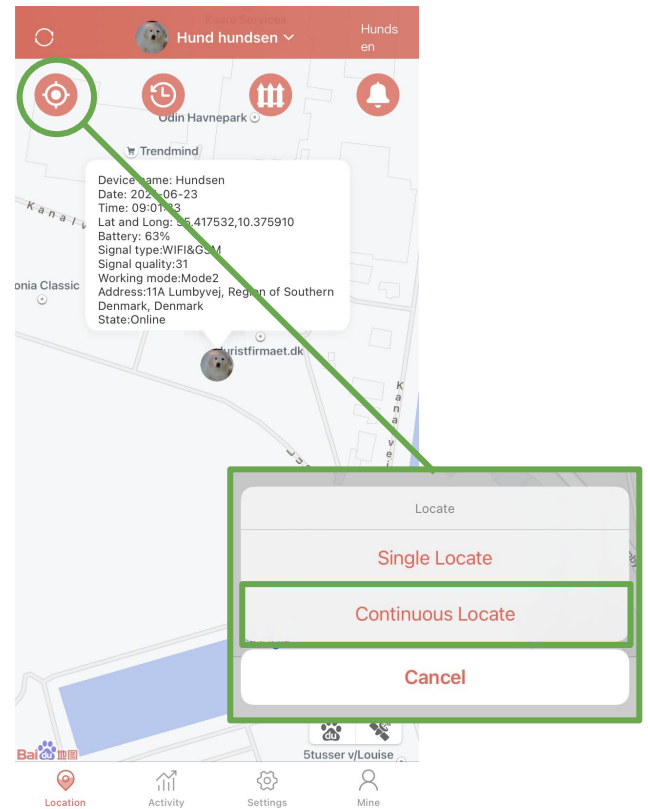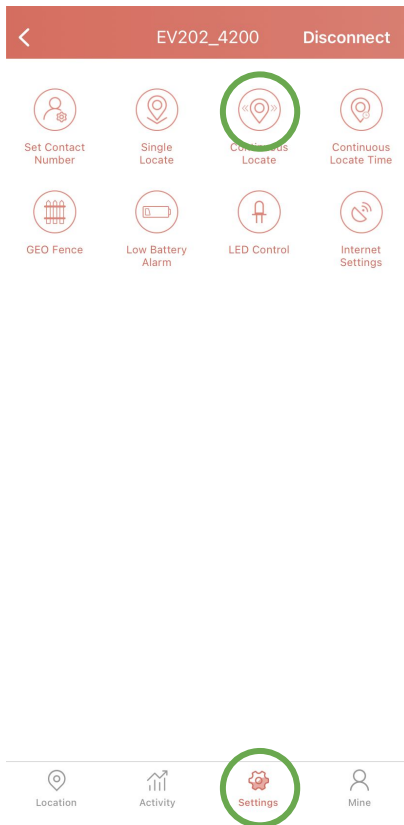



## 11. Opsæt kontaktpersoner til GPS'en

Hvis du har opsat et GEO-Fence er det godt og have indskrevet sit telefonnummer så GPS'en kan kontakte dig. Dettets gøres ved at fra indstillinger trykker du: Contact number. Indtast dit telefonnummer i første felt og vælg om du ønsker besked ved sms eller opkald afslut med at trykke på: Save.

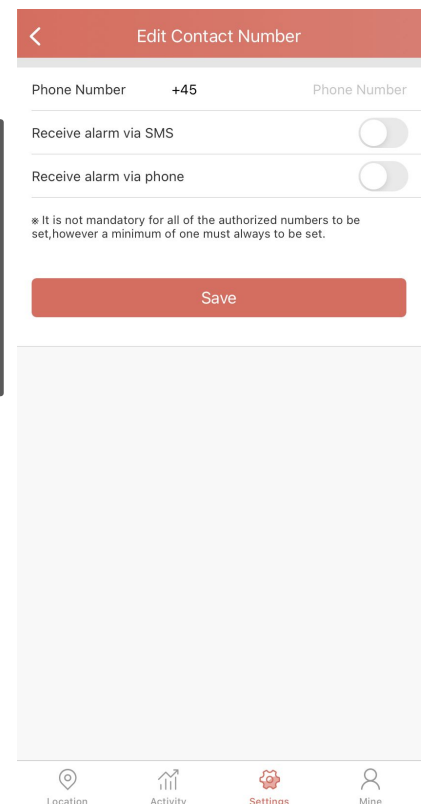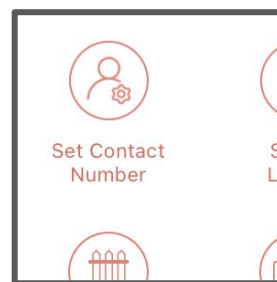



## 11. Placering opdatering (manuel)

Continuous locate time er hver 10. sekunder for at opdatere placeringen og sidste 10 minutter. du kan ændre tiden fra APP, indtast dine ønskede værdier og afslut med save.

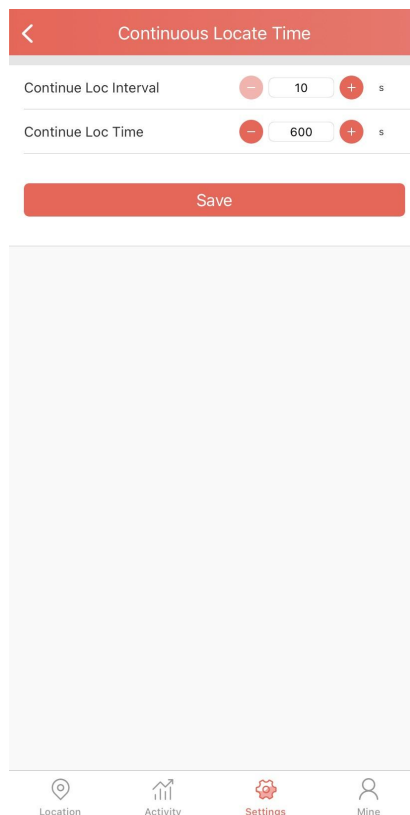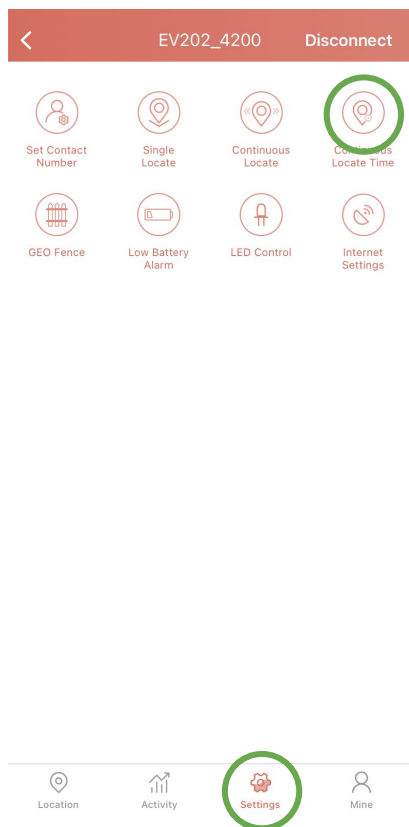

## 12. LED-lysstyring

Tænd for LED lyset for at se din hund i mørket hvis den er forsvundet.

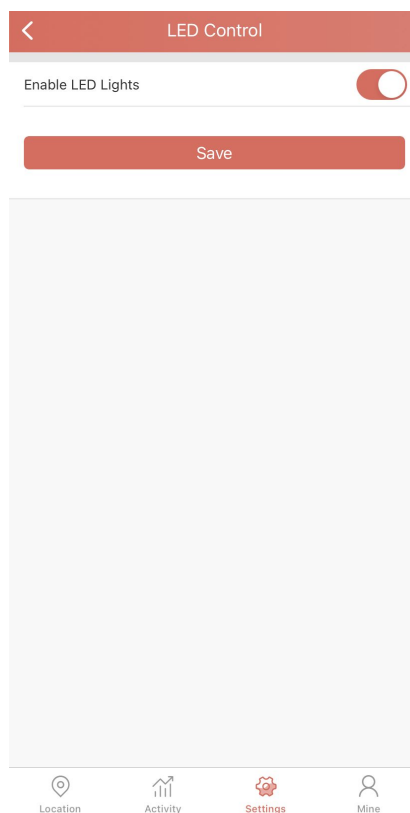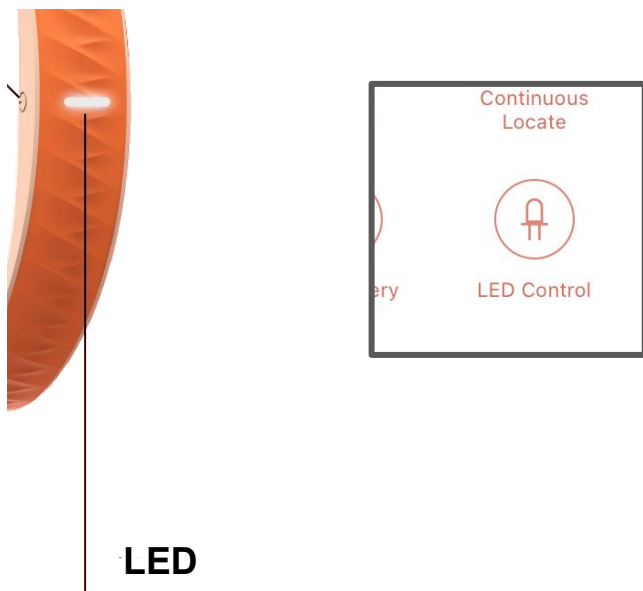

### 13. GEO-Fence

En geofence er en virtuel grænse omkring en bestemt placering. Hvis du har indstillet en geofence, du modtager en underretning, når din enhed forlader eller går ind i grænsen for geofence zone.

**Round fence:** Kan man bestemme med hvor mange meter en cirkel rundt om huset.

**Fixed fence:** Ønsker du at tegne et bestemt område som GPS'en ikke må forlade kan det gøres her.


Vælg herefter om det skal være hvis den forlader zonen eller kommer ind i zonen i: Condition

**In:** Er hvis GPS'en kommer ind i zonen


**Out:** Er hvis GPS'en kommer ud af zonen




#### Liste over GEO fence

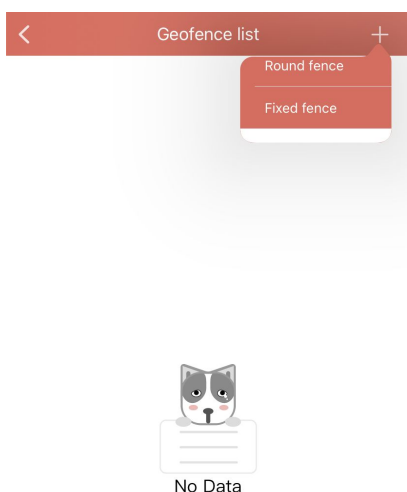

#### Round fence


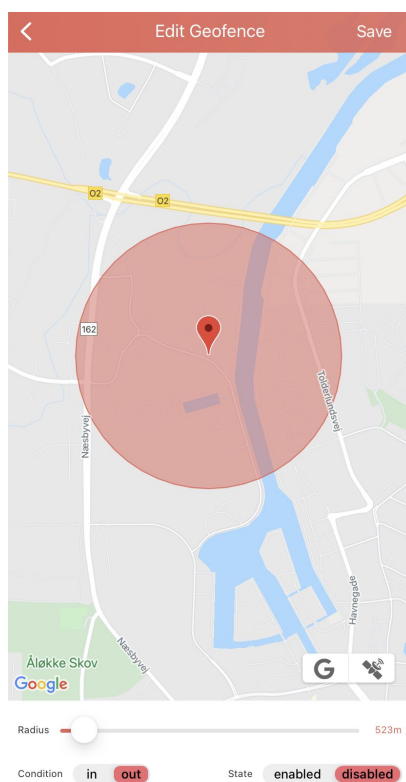


#### Fixed fence

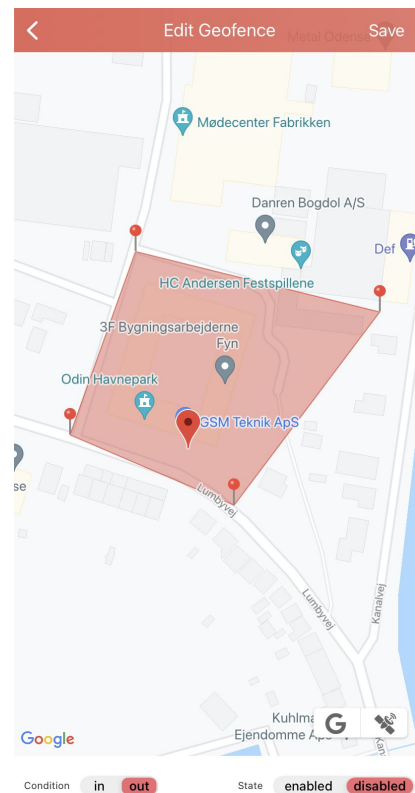

### 14. Aktivitetsovervågning

Brug aktivitet sporing til nemt at finde ud af, om dit kæledyr får nok motion. Vælg først om du vil se dag eller uge mæssigt og grafen vil ændre sig efter hvad du har sat.

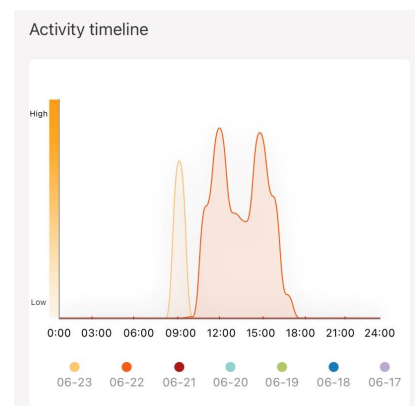




## 15. Historik af tracks

Ønsker du og se tilbage hvor GPS'en har været kan du via: History playback.

Vælg her den dato og tidsperiode du ønsker og se og tryk Search.

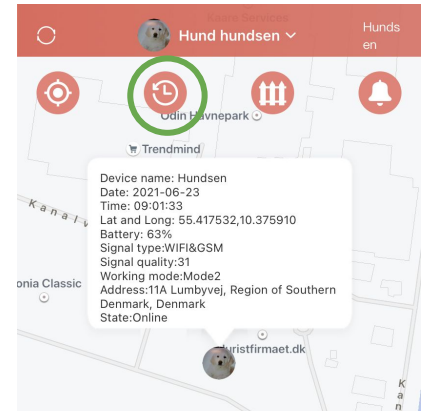

## 16. Specifikationer

- Mål: 450 mm x 26 mm
- Vægt: 75 g
- Batteri: Genopladeligt, 3,7 V, 300 mAh
- Opladningsspænding: 5V DC
- Batterilevetid: Op til 3 dage ved normal brug.
- Vandtæt: IP67
- 4 lokalisering teknologier: GPS 2G, BLE, WIFI, LBS

