

Brugervejledning

WiFi trådløs overvågning

Harddisk optager til Smartlife



1. Produktet som helhed

HD 1080P 4CH CCTV-kamera kit med lave omkostninger - HD 1080P-kvalitetsvideo med skarpere detaljer, og se live stream efter app. på telefon fra tusinder af miles væk. Infrarød ny generation af LED-array, der giver dig mulighed for at se op til 30 meter i mørket., Dag, aften 7/24 videoovervågning, vandtæt IP66 Metalkasse til udendørs brug. Plug and Play-installation: 2.4G trådløst kamera kit er alt-i-et sæt, vedtag P2P-par-teknologi og parrede kameraer med NVR fra fabrikken, du behøver kun at tilslutte trådløse kameraer til strømforsyning, tilslutte NVR til stikkontakt og tilslutte det med wifi-router med ethernet-kabel, wifi-kameraer modtager wifi-signal fra NVR-optager, du har et direkte overblik over kameraer på skærmen med det samme, ingen behov for komplekse kabler og ingen kompliceret opsætning mere!

Nr.	Produkt	Antal
1	NVR Harddisk	1
2	Skruepose	4
3	USB mus	1
4	DC 12V@2A strømstik	1
5	Quick guide	1
6	Trådløs IP kamera	4/8
7	DC 12V@1A strømstik til kamera	4/8
8	Skruepose til kamera	4/8

Harddisk optageren

4 kanal 1080P WiFi NVR 1080P
trådløst netværks videooptager
med indbygget router
Support VGA, HDMI-udgang op til
960p

Med wifi-modul og 1 * RJ45
Support ONVIF-protokol og tilføj
automatisk onvif IP-kamera
Tidsplan og bevægelses optagelse,
afspilning

Support 1 SATA-port, op til 6TB
HDD, 2 USB2.0-port til betjening af
muse styring, sikkerhedskopiering,
opgradering

Motion Varslings-e-mail-advarsler
og video mask

Vis kameraoptagelser overalt via
smartphone, tablet eller computer



Kameraerne

1080p (1920 x 1080) HD


Nye infrarøde LED med

IR-CUT-funktion

Alle kamera med 2,0 MP 3,6 mm linse


Udvendigt Metal vandtæt cases IP66

Night Vision: 30m




Opsætning harddisk: Tilslutning til skærm

- Udpak harddisk, kameraer og strømkabler
 - Indsæt LAN kabel og strømstik i harddisk
 - Tilslut USB mus og kabel til skærm (VGA eller HDMI)
 - Opsæt kameraerne på deres placering og tilslut dem strøm
 - Højre klik med musen på login menuen
 - Indtast password: standard er koden: admin
- Note: En god ide er og ændre koden igen når systemet er oppe og køre.
- Ændre adgangskode: Hovedmenu -> System menu -> Account -> Modify password

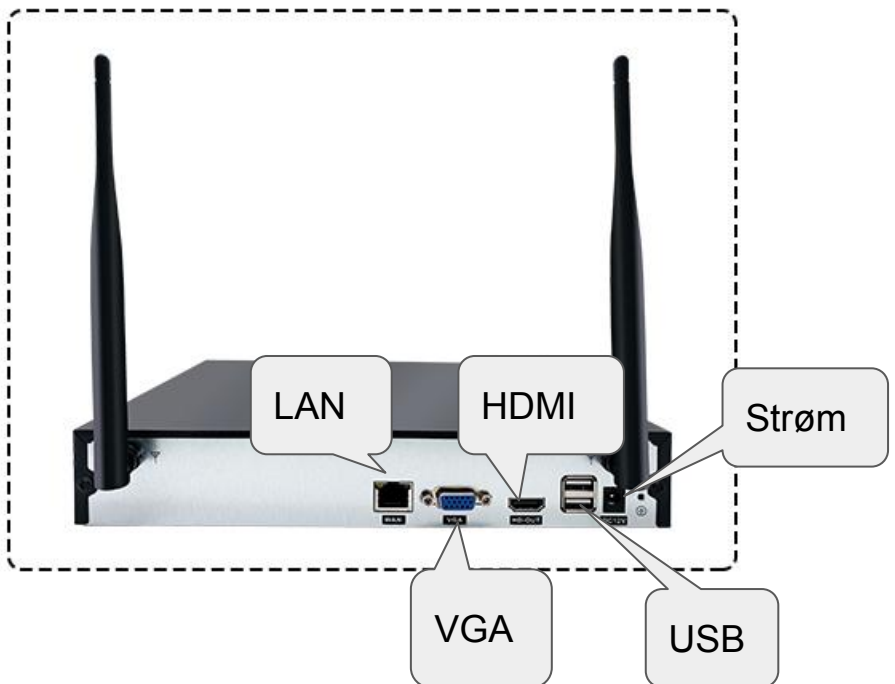


Opsætning harddisk: APP


Sørg for at harddiskoptageren har et lan kabel tilsluttet

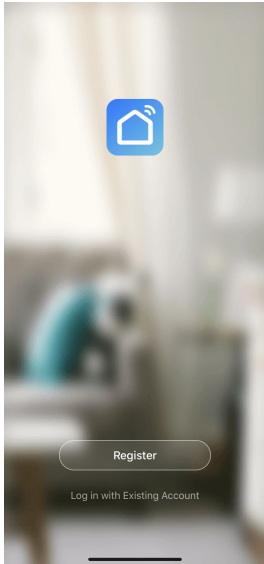


Start med at oprette en bruger i appen - Hvis du allerede har en bruger login

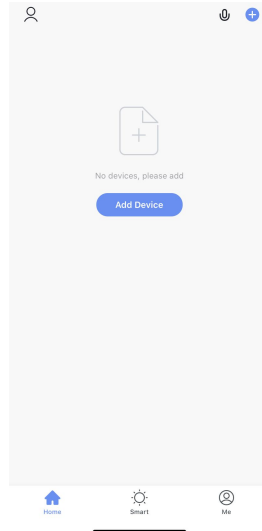


Tryk enten på Add device eller det blå kryds øverst til højre

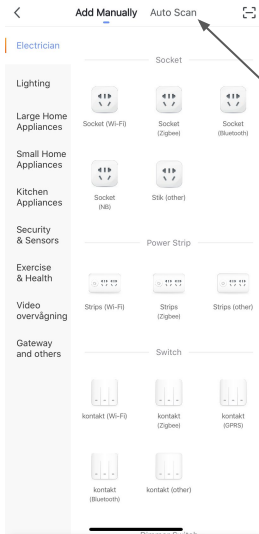

Tryk nu på Auto Scan øverst i midten

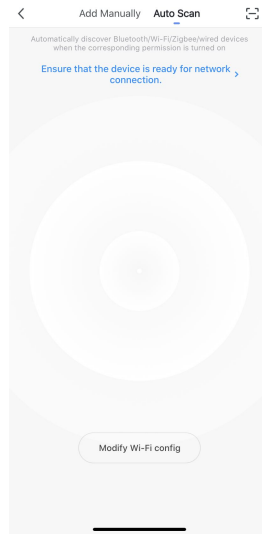


Der vil nu gå mellem 2-8 minutter mens den søger efter harddiskoptageren

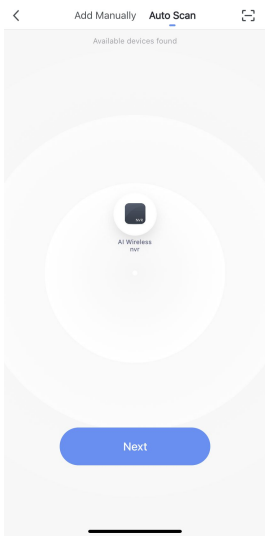


AI Wireless nvr
Vil dukke op et
tilfældigt sted
tryk nu på Next


*Hvis den ikke
dukker op, prøv og
sluk og tænd
harddisk optageren
og prøv igen*

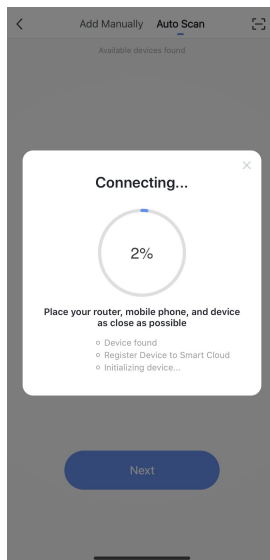

Appen og
harddisk
optageren vil
nu forbinde

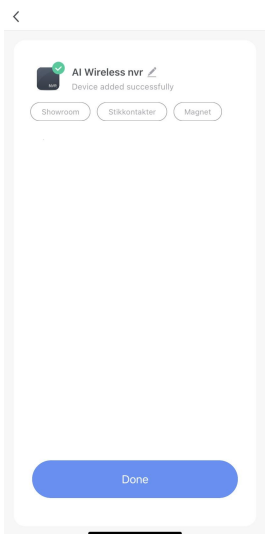

Når harddisk
optageren er
parret kan du
give den et
andet navn
Tryk nu på
Done

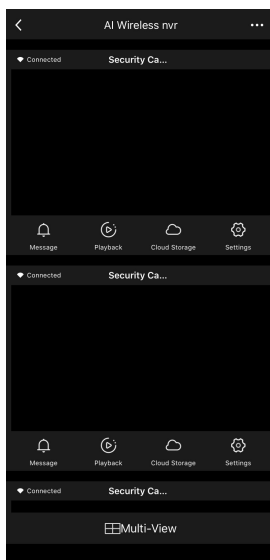

Herinde kan
du tilgå
kameraerne,
ændre
indstillinger for
hvert kamera
eller se tilbage
på playback

*Der er kun
mulighed for at
se tilbage i
optagelserne
hvis man tilkøber
en harddisk eller
køber Cloud
storage*

Evt. fejl/fejlkode

Fejl	Løsning
Starter ikke op	Vær sikker på strøm tilslutningen er indsat korrekt.
Musen virker ikke	Prøv med en anden mus, lykkes det heller ikke kontakt vores support.
VGA eller HDMI virker ikke	Du kan kun tilslutte en skærm i harddiskoptageren, virker ingen af udgangene kontakt vores support.
App og harddisk vil ikke pare	Start med og sluk og tænd harddisk optageren og forsøg parring igen. Vær sikker på du har forbundet LAN kablet i harddiskoptageren.
Kameraerne virker ikke	Vær sikker på kameraerne er tilsluttet strøm og at antennen er påsat Hvis de stadigvæk ikke virker kontakt vores support.
Jeg kan ikke se tilbage i mine optagelser	Hvis harddisk optageren ikke har en intern harddisk tilkøbt eller du har købt cloud storage kan du ikke se tilbage i optagelserne.
Kameraerne giver ikke besked med motion detection	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du har slået push beskeder fra appen fra skal det slås til.• Tryk på kameraet tandhjul, tryk så på detection alarm settings og slå det til.
Night vision virker ikke eller skal slås fra	Tryk på kameraets tandhjul, tryk på IR night vision og vælg Auto eller Off hvis du ønsker og slå night vision fra.

Finder du ikke et svar på dit problem herover kontakt vores support på tlf. 52 62 52 00 eller support@gsmteknik.dk

App for Android / IOS

Søg på “Smartlife” i App Store/Google Play Butik eller scan QR koden herunder for at installere appen.

QR kode:

