


GPS kørebog med knap

Sådan tilsluttes den

Samleboks

Placeres under instrumentbræt og må ikke skilles ad. Se evt. næste side hvordan ledningerne er samlet.

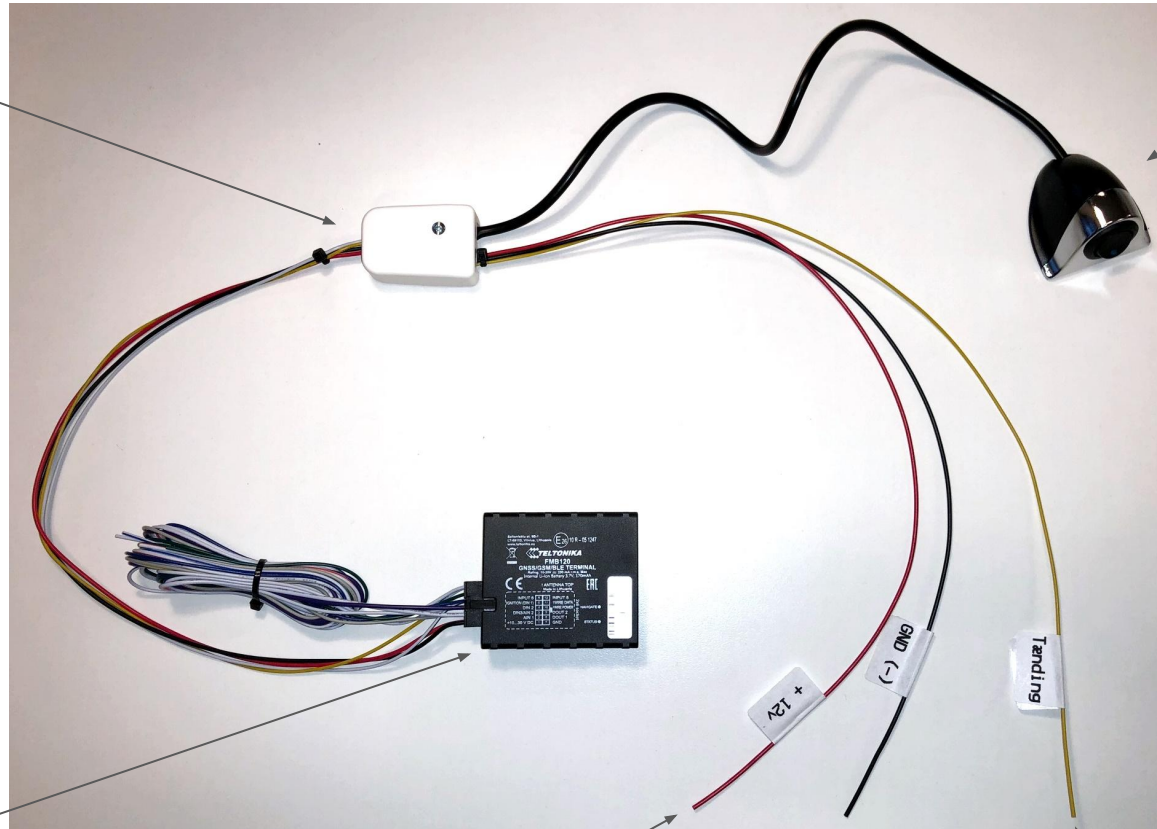

Knap

Placeres på f.eks. instrumentbræt og sættes fast med dobbelklæber, som er på bagsiden.

GPS

Placeres under instrumentbræt og må ikke skilles ad. og stikket skal være sat i boksen. De ekstra oprullede ledninger skal ikke bruges, men må ikke klippes af. Boksen bør placeres med tekst-siden opad, så GPS-signal kommer bedst igennem.

+12V

Den røde ledning tilsluttes køretøjets 12V forsyning f.eks. fra batteriet eller et andet sted med 12V. Den bruger ca. 20-200mA.

Stel

Den sorte ledning tilsluttes køretøjets 0V (stel) og forsyning f.eks. fra batteriet eller et andet sted med 0V.

Tænding


Den gule ledning tilsluttes køretøjets tænding (ignition). Den behøves ikke at blive tilsluttet og gør man det ikke, så skal man lige sikre sig at ledningen er isoleret og ikke rører andet elektrisk.

GPS kørebog med knap

Sådan er samleboksen ledninger tilsluttet

Samleboks

Placeres under instrumentbræt og må ikke skilles ad. Se evt. næste side hvordan ledningerne er samlet.

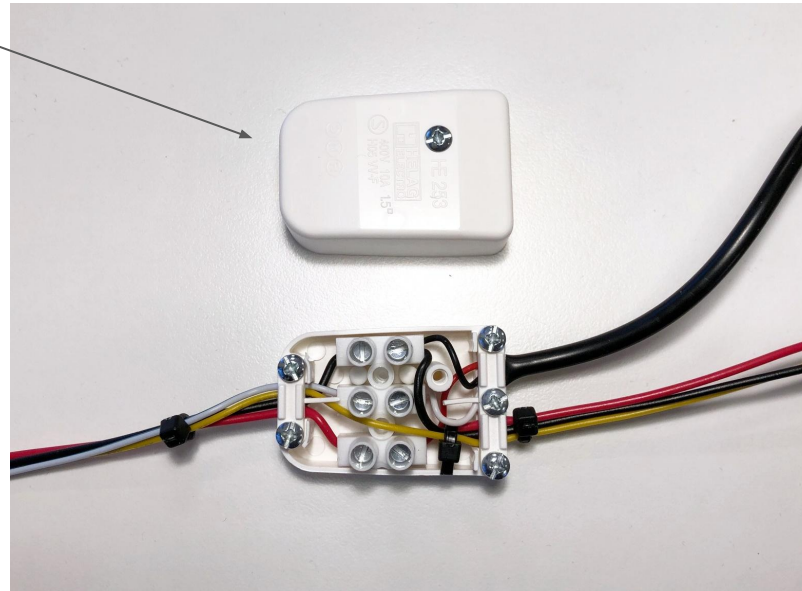

Knap

Ledning til knappen.
Sort = 0V
Rød = 12V
Hvid = tilsluttes den midterste skrueterminal og samles med den hvid/grønne ledning til GPS'en.

Ledninger til strøm og tænding

Sort = 0V
Rød = 12V
Gul = tænding

Ledninger til GPS

Sort = 0V
Rød = 12V
Gul = tænding (føres lige igennem)
Hvid/grøn = tilsluttes den midterste skrueterminal og samles med den hvide ledning til knappen.