



Brugervejledning

DK

GPS PERSON TRACKER M/LADER 4G



www.gsmteknik.dk

1. Beskrivelse

GPS Person tracker med lader 4G

Passer til app'en: Smart-Locator - Findes i AppStore og Google Play

Fungerer via App, hvor man kan se lokationen af GPS, opsætte GEO-Fence eller ændre så man kan få en opringning eller sms hvis GPS'en ikke bevæger sig.

GPS'en kræver et simkort med data, tale og sms for at fungere.

2. Sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- GPS'en er IP:66

3. Rengøring og vedligeholdelse

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

4. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.gsmteknik.dk




5. Opsætning i Smart-Locator app

1. Start med at downloade app'en: Smart-Locator
2. Opret en konto via e-mail
3. Indsæt simkort i den fuldt opladte GPS
4. Tænd GPS'en ved at holde SOS knappen og opkald knappen inde
5. Tryk på: My device i app
6. Tryk på krydset i øverste højre hjørne
7. Indtast et navn på GPS'en i: Device name
8. Indtast det IMEI nummer som står i bunden af GPS'ens kasse
9. Indtast simkortet telefonnummer i: Sim number
10. Tryk herefter på fluebenet i øverste højre hjørne
11. Tag nu GPS'en med ud på en tur på minimum 10 minutters kørsel for den kan finde GPS signal.




Når GPS'en har fundet de satellitter den har brug for kan du se den under my devices og programmere den til hvem den skal kontakte under Bluetooth.

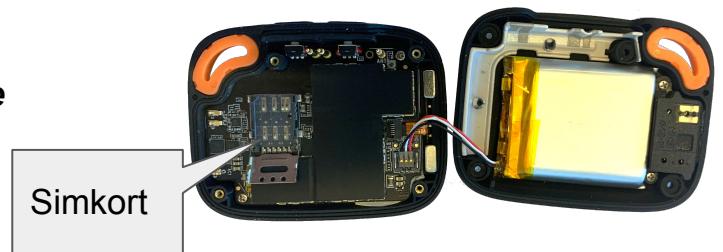


6. Lær app'en hurtig og kende

- **My device:** Ser du hvor din GPS sidst har lavet en lokation eller se hvor meget batteri der er tilbage.
- **Bluetooth:** Herinde opsætter du hvordan GPS'en skal tracke, ingen bevægelse alarm, GEO-Fence eller hvem GPS'en skal kontakte hvis der bliver trykket på SOS knappen.
- **User info:** Herinde ser du de oplysninger du indtastede da du oprettet din konto på appen.
- **Settings & Help:** Herinde kan du under Help finde svar på evt. spørgsmål dog på engelsk eller ændre på sprog. (Kommer senere på dansk)

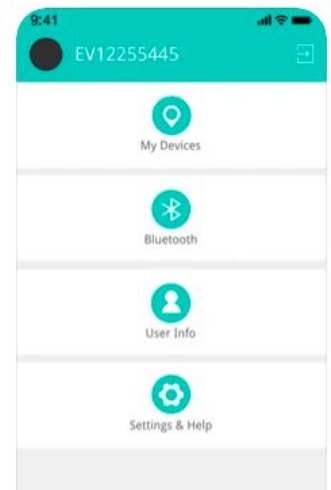

7. Kort og lokation

Når GPS'en er i gang og man ønsker og se en lokation på hvor GPS'en er kan man trykke på det første ikon øverst, her kan du vælge om man ønsker og få et enkelt position på hvor den er eller hvis den er i bevægelse er det en god ide og vælge Continues. Trykker du på det lille ur som er nummer to kan du se en historik over hvor GPS'en har været. Trykker du på hegnet, kan du opsætte GEO-Fence for GPS'en.

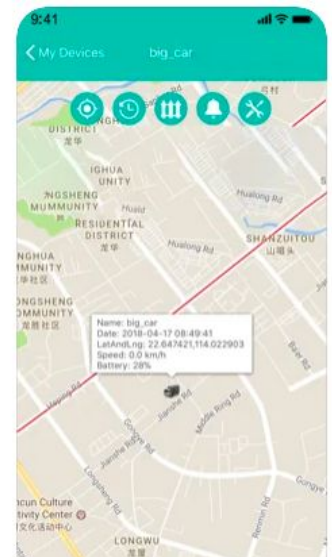

8. Bluetooth

Herinde opsætter du diverse opsætninger til din GPS, du kan f.eks. opsætte hvem GPS'en skal kontakte hvis der bliver trykket på SOS knappen eller opsætte hvor lang tid skal der gå før GPS'en ringer kontaktpersonen op hvis der ikke har været bevægelse i længere periode.

Start med at tryk på den GPS det drejer sig om.

OBS! vær opmærksom på at der kan gå nogle sekunder før appen og GPS'en snakker sammen, det er også vigtig at de er inden for kort afstand. App'en skal nok fortælle hvis de ikke er tæt nok på hinanden, prøv og gå tilbage og ind igen eller reconnect til GPS'en.

Set contact: Indtast de telefonnumre GPS'en skal kontakte.



Low battery alarm: Sæt om du vil modtage besked hvis GPS'en har lavt batteri

Fall down alarm: Opsætning til hvis GPS'en får et pludselig fald.

Motion/No motion: Opsætning til hvis du ønsker GPS'en skal sende kontaktpersonen en besked hvis GPS'en ikke er i bevægelse i længere tid.

No disturb time: Hvis der er en periode man ikke ønsker GPS'en skal reagere på nogle af de indstillinger der er lavet.

Buttons: Opsætning til hvad der skal ske når der bliver trykket på en af knapperne på GPS'en.

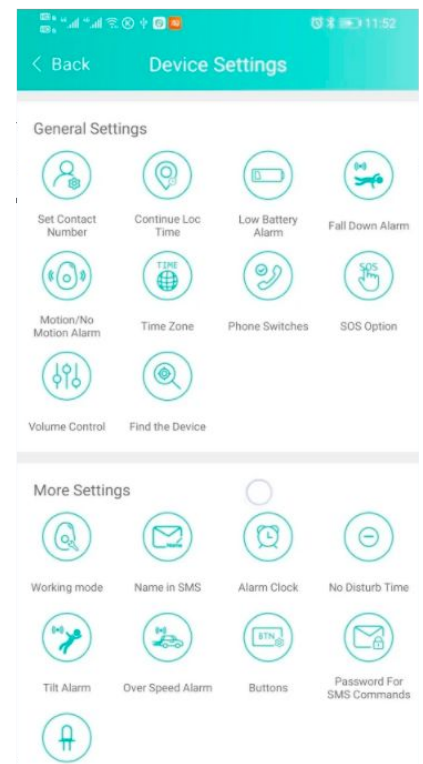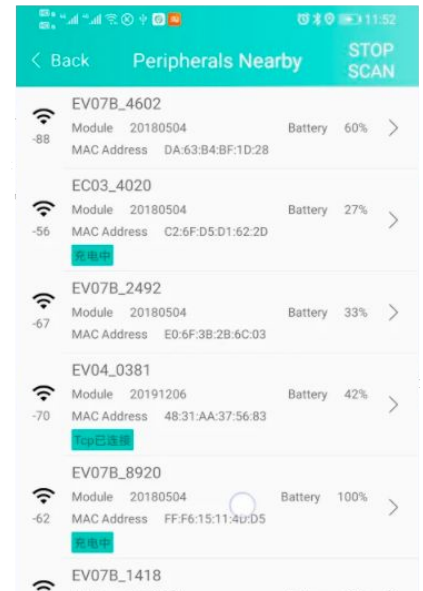

9. GPS'en

Tænd og sluk GPS: Hold SOS knappen og opkalds knappen inde til den ikke længere lyser i LED.

Mål: 62 x 47,5 x 18 mm

Vægt: 54 gram

Opladningstid: 6-8 timer

Batterilevetid: 2-4 dage ved hverdagsbrug

Netværk: WiFi, 2G, 4G og BLE

Online platform: www.smart-locator.com (kræver abonnement)

